

KLEINFRÄSEN

KUTTER

SOLO & IM DUETT MIT DER GROßFRÄSE


KUTTER - KLEINFRÄSEN FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Die wendigen, kompakten Kleinfräsen ermöglichen den Abtrag von Asphalt und Beton selbst in beengten Bereichen. Wir verfügen über Maschinen mit Arbeitsbreiten zwischen 35 cm und 1,30 m. Ausgerüstet mit Schneidrädern stellen wir mit diesen Maschinen auch Schlitze und Nuten mit bis zu 60 cm Tiefe her.

Die vielseitig einsetzbaren Kleinfräsen können das Fräsgut komplett oder teilweise über ein integriertes Ladeband an Lkw oder Radlader abgeben. Alternativ kann das granuliert Material in der Frässpur verbleiben. In diesem Fall können vorbereitete Gräben befahren werden, bis die nachfolgenden Arbeiten beginnen.



Die Fräsrolle der W 100 F/K ist am Heck angeordnet, Ausstattung der Maschine mit integrierter Absaugung zur Staubreduzierung.

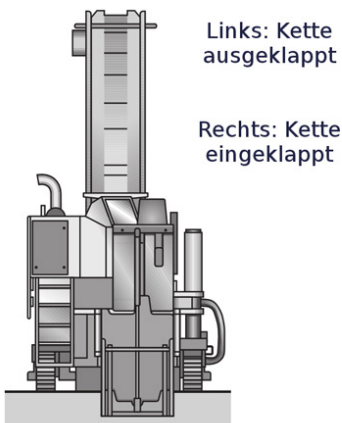

Prinzipische der Arbeitsweise von Kleinfräsen: Fräsrolle hinten rechts und Höhensteuerung über die Fahrwerke.

Memmingen: Kleinfräse beim Rückbau vorhandener Asphaltbefestigungen.